SUPER CHISEL “PLEGABLE A VIGA”
SUPER CHISEL “PLIABLE À POUTRE”
SUPER CHISEL “FOLDABLE TO BEAM”

MODELO / MODÈLE / MODEL
“AISA”

➢ 2 Hileras

➢ 3 Hileras

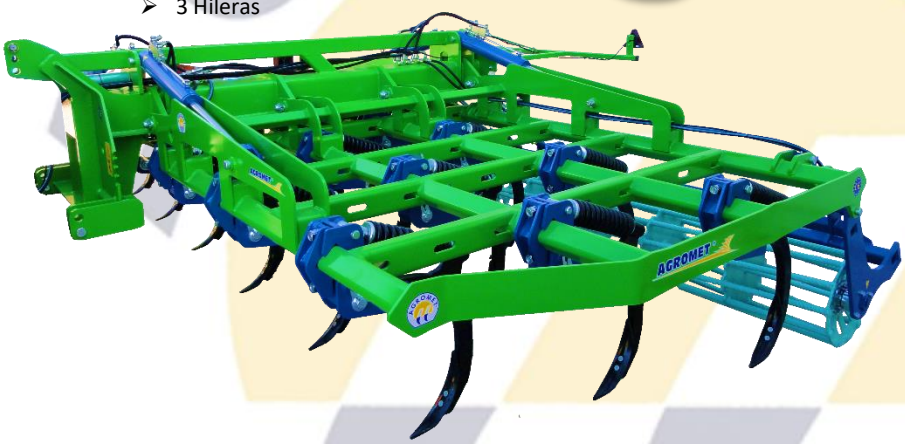

CARACTERÍSTICAS

- DOBLE MUELLE REGULABLE
- CHASIS – PERFIL ESTRUCTURAL DE 100X100X10
- BRAZO DE 70X40 SÚPER ALTO ACERO AL BORO
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO 30-35 cm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE: CON BRAZO DE 70X40 – 605 mm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS: CON BRAZO DE 70X40 – 800 mm.
- POTENCIA RECOMENDADA: 18 CV POR BRAZO
- DISTANCIA ENTRE BRAZOS EN UNA HILERA:
  - 2 HILERAS: 600 mm.
  - 3 HILERAS: 900 mm.
- DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS:
  - 2 HILERAS: 300 mm.
  - 3 HILERAS: 300 mm.
- SEPARACIÓN ENTRE HILERAS:
  - 2 HILERAS: 850 mm.
  - 3 HILERAS: 750 mm.
- ENGANCHE: BULONES CAT.II/III
- RULO Ø500 mm. 11 BARRA REDONDAS DE 25 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE RESSORT RÉGLABLE
- CHÂSSIS – PROFIL DE LA STRUCTUREL DE 100X100X10
- DENTS 70X40 TRÈS HAUT EN ACIER AU BORE
- PROFONDEUR DU TRAVAIL DE 30-35 cm.
- DISTANCE DU SOL AU SOUTIEN: DENTS DE 70x40 - 605 mm.
- DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS: DENTS DE 70x40 - 800 mm.
- PUISSANCE RECOMMANDÉE: 18 CV/DENT
- DISTANCE ENTRE DENTS DANS UNE RANGÉE:
  - 2 RANGÉES: 600 mm.
  - 3 RANGÉES: 900 mm.
- DISTANCE DES DENTS ENTRE TOUTES LES RANGÉES:
  - 2 RANGÉES: 300 mm.
  - 3 RANGÉES: 300 mm.
- SÉPARATION ENTRE RANGÉES
  - 2 RANGÉES: 850 mm.
  - 3 RANGÉES: 750 mm.
- ATTELAGE: BOULONS CAT.II/III
- ROULEAU Ø500 mm. 11 BARRES RONDES 25 mm.

CHARACTERISTICS

- ADJUSTABLE DOUBLE SPRING
- CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 100X100X10
- 70X40 SUPER HIGH TINES IN BORON STEEL
- WORKING DEPTH 30-35 cm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO SUPPORT: TINES OF 70X40 - 605 mm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS: TINES OF 70X40 - 800 mm.
- RECOMMENDED POWER: 18 CV/TINE
- DISTANCE BETWEEN TINES IN A ROW:
  - 2 ROWS: 600 mm.
  - 3 ROWS: 900 mm.
- DISTANCE OF TINES BETWEEN ALL ROWS:
  - 2 ROWS: 300 mm.
  - 3 ROWS: 300 mm.
- DISTANCE BETWEEN ROWS
  - 2 ROWS: 850 mm.
  - 3 ROWS: 750 mm.
- HITCH: BOLTS CAT.II/III
- ROLLER Ø500 mm. 11 ROUND BARS 25 mm.

Diseño: AGROMET EJEA S.L.

SUPER CHISEL “PLEGABLE A VIGA”
SUPER CHISEL “PLIABLE À POUTRE”
SUPER CHISEL “FOLDABLE TO BEAM”

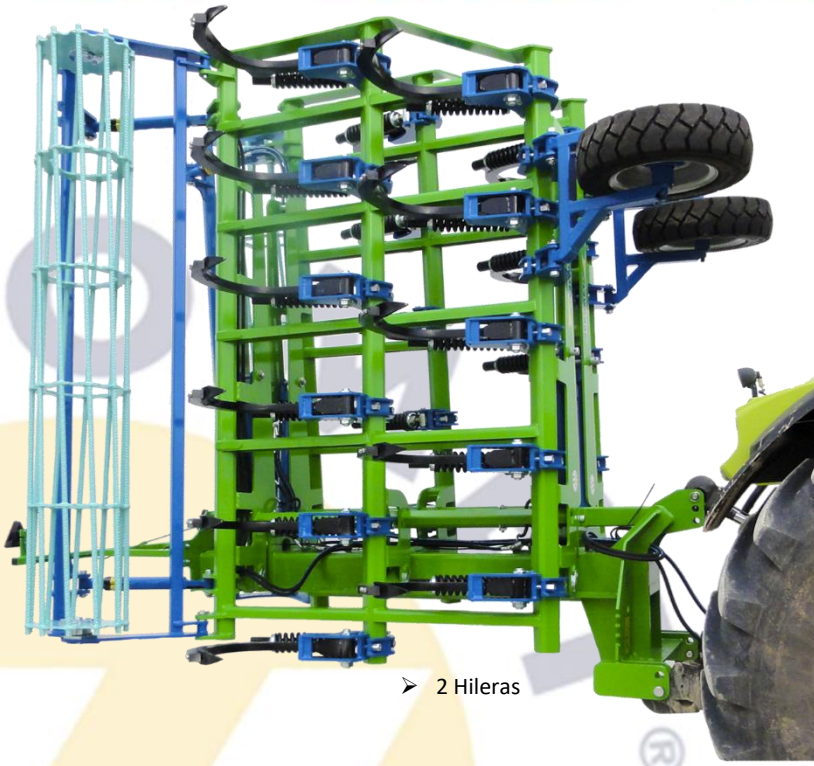

- 2 Hileras

MODELO / MODÈLE / MODEL “AISA” 2 HILERAS / RANGÉES / ROWS

MODELO MODÈLE MODEL	HILERAS RANGÉES ROWS	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	ALTURA DE TRANSPORTE HAUTEUR DU TRANSPORT HEIGHT OF TRANSPORT	PESO POIDS WEIGHT
CF15-2H-FPV	2	15	4,60 m.	2,53 m.	3.700 Kg
CF17-2H-FPV	2	17	5,20 m.	2,83 m.	4.000 Kg
CF19-2H-FPV	2	19	5,80 m.	3,13 m.	4.270 Kg
CF21-2H-FPV	2	21	6,40 m.	3,43 m.	4.520 Kg

MODELO / MODÈLE / MODEL “AISA” 3 HILERAS / RANGÉES / ROWS

MODELO MODÈLE MODEL	HILERAS RANGÉES ROWS	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	ALTURA DE TRANSPORTE HAUTEUR DU TRANSPORT HEIGHT OF TRANSPORT	PESO POIDS WEIGHT
CF15-3H-FPV	3	15	4,60 m.	2,53 m.	3.950 Kg
CF17-3H-FPV	3	17	5,20 m.	2,83 m.	4.210 Kg
CF19-3H-FPV	3	19	5,80 m.	3,13 m.	4.470 Kg
CF21-3H-FPV	3	21	6,40 m.	3,43 m.	4.730 Kg

AGROMET EJEA
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R-5. Apartado de correos nº111
Teléfono: +34 976 663 035 Fax: +34 976 660 908
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA
info@agromet.net
www.agromet.com