



# CHISEL PLEGABLE HIDRÁULICO "HORIZONTAL"

# CHISEL PLIABLE HYDRAULIQUE "HORIZONTAL"

# CHISEL FOLDABLE "HORIZONTAL" HYDRAULIC




## MODELO / MODÈLE / MODEL

# "BENASQUE"

➤ 2 Hileras



➤ 3 Hileras

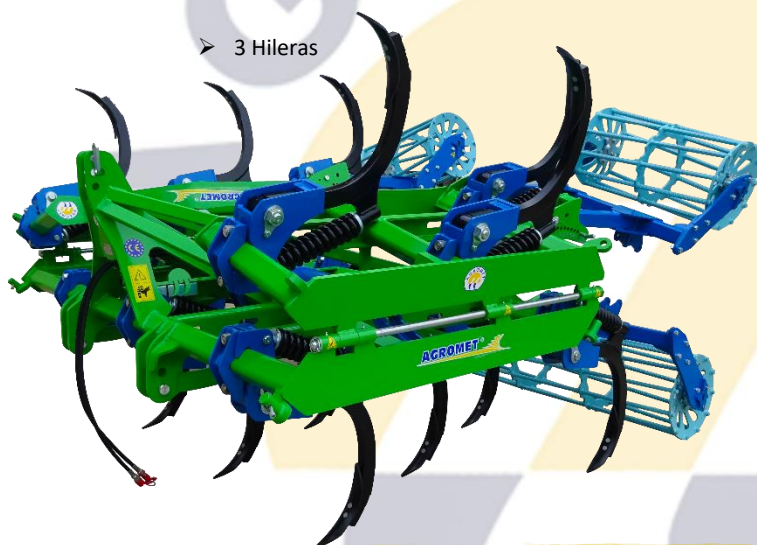

### CARACTERÍSTICAS

- DOBLE MUELLE REGULABLE
- CHASIS – PERFIL ESTRUCTURAL DE 100X100X10
- BRAZO DE 70X40 SÚPER ALTO
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO 30-35 cm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE: CON BRAZO DE 70X40 – 605 mm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS: CON BRAZO DE 70X40 – 800 mm.
- POTENCIA RECOMENDADA: 18 CV POR BRAZO
- DISTANCIA ENTRE BRAZOS EN UNA HILERA:
  - 2 HILERAS: 600 mm.
  - 3 HILERAS: 900 mm.
- DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS:
  - 2 HILERAS: 300 mm.
  - 3 HILERAS: 300 mm.
- SEPARACIÓN ENTRE HILERAS:
  - 2 HILERAS: 850 mm.
  - 3 HILERAS: 750 mm.
- ENGANCHE: BULONES CAT.II/III
- RULO Ø500 mm. 11 BARRA REDONDAS DE 25 mm.

### CARACTÉRISTIQUES

- DOBLE RESSORT RÉGLABLE
- CHÂSSIS – PROFIL DE LA STRUCTUREL DE 100X100X10
- DENTS DE 35 X 35 FORGING
- PROFONDEUR DU TRAVAIL DE 30-35 cm.
- DISTANCE DU SOL AU SOUTIEN: DENTS DE 70x40 - 605 mm.
- DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS: DENTS DE 70x40 - 800 mm.
- PUISSANCE RECOMMANDÉE: 15 CV/DENT
- DISTANCE ENTRE DENTS DANS UNE RANGÉE:
  - 2 RANGÉES: 600 mm.
  - 3 RANGÉES: 900 mm.
- DISTANCE DES DENTS ENTRE TOUTES LES RANGÉES:
  - 2 RANGÉES: 300 mm.
  - 3 RANGÉES: 300 mm.
- SÉPARATION ENTRE RANGÉES
  - 2 RANGÉES: 850 mm.
  - 3 RANGÉES: 750 mm.
- ROULEAU Ø500 mm. 11 BARRES RONDES 25 mm.

### CHARACTERISTICS


- ADJUSTABLE DOUBLE SPRING
- CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 100X100X10
- TINES OF 35 X 35 FORGING
- WORKING DEPTH 30-35 cm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO SUPPORT: TINES OF 40X40 - 605 mm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS: TINES OF 40X40 - 800 mm.
- RECOMMENDED POWER: 15 CV/TINE
- DISTANCE BETWEEN TINES IN A ROW:
  - 2 ROWS: 600 mm.
  - 3 ROWS: 900 mm.
- DISTANCE OF TINES BETWEEN ALL ROWS:
  - 2 ROWS: 300 mm.
  - 3 ROWS: 300 mm.
- DISTANCE BETWEEN ROWS
  - 2 ROWS: 850 mm.
  - 3 ROWS: 750 mm.
- ROLLER Ø500 mm. 11 ROUND BARS 25 mm.



# CHISEL PLEGABLE HIDRÁULICO "HORIZONTAL"

# CHISEL PLIABLE HYDRAULIQUE "HORIZONTAL"

# CHISEL FOLDABLE "HORIZONTAL" HYDRAULIC

 Todos los modelos reseñados con la señal de peligro, exceden las medidas legales permitidas para circulación por carretera en España.

MODELO / MODÈLE / MODEL  
"BENASQUE"



## MODELO / MODÈLE / MODEL "BENASQUE" 2 HILERAS / RANGÉES / ROWS



| MODELO<br>MODÈLE<br>MODEL                                                                      | BRAZOS<br>DENTS<br>TINES | LABOR<br>TRAVAIL<br>LABOR | PESO<br>POIDS<br>WEIGHT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| C11PH-2H-R                                                                                     | 11 / 7+2+2               | 3,40 m.                   | 2000 Kg                 |
| C13PH-2H-R                                                                                     | 13 / 9+2+2               | 4,00 m.                   | 2.200 Kg                |
|  C15PH-2H-R  | 15 / 11+2+2              | 4,60 m.                   | 2.400 Kg                |
| C15PH-2H-R                                                                                     | 15 / 9+3+3               | 4,60 m.                   | 2.400 Kg                |
|  C17PH-2H-R | 17 / 11+3+3              | 5,20 m.                   | 2.650 Kg                |
| C17PH-2H-R                                                                                     | 17 / 9+4+4               | 5,20 m.                   | 2.650 Kg                |
|  C19PH-2H-R | 19 / 11+4+4              | 5,80 m.                   | 2.850 Kg                |



## MODELO / MODÈLE / MODEL "BENASQUE" 3 HILERAS / RANGÉES / ROWS



| MODELO<br>MODÈLE<br>MODEL | BRAZOS<br>DENTS<br>TINES | LABOR<br>TRAVAIL<br>LABOR | PESO<br>POIDS<br>WEIGHT |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| C11PH-3H-R                | 11 / 7+2+2               | 3,40 m.                   | 2.250 Kg                |
| C13PH-3H-R                | 13 / 9+2+2               | 4,00 m.                   | 2.530 Kg                |
| (*1) C16PH-3H-R           | 16 / 10+3+3              | 4,70 m.                   | 2.850 Kg                |
| (*2) C18PH-3H-R           | 18 / 10+4+4              | 5,30 m.                   | 3.100 Kg                |

(\*1) y (\*2) Brazos a 860 mm.

AGROMET EJEJA  
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R-5. Apartado de correos nºIII  
Teléfono: +34 976 663 035 Fax: +34 976.660 908  
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA  
info@agromet.net  
www.agromet.com

