



SEMICHISEL CON ELASTÓMEROS PLEGABLE HORIZONTAL


SEMICHISEL À ÉLASTOMÈRE PLIABLE HORIZONTAL

SEMICHISEL WITH HORIZONTAL FOLDING ELASTOMERS



MODELO / MODÈLE / MODEL

“JALÓN”

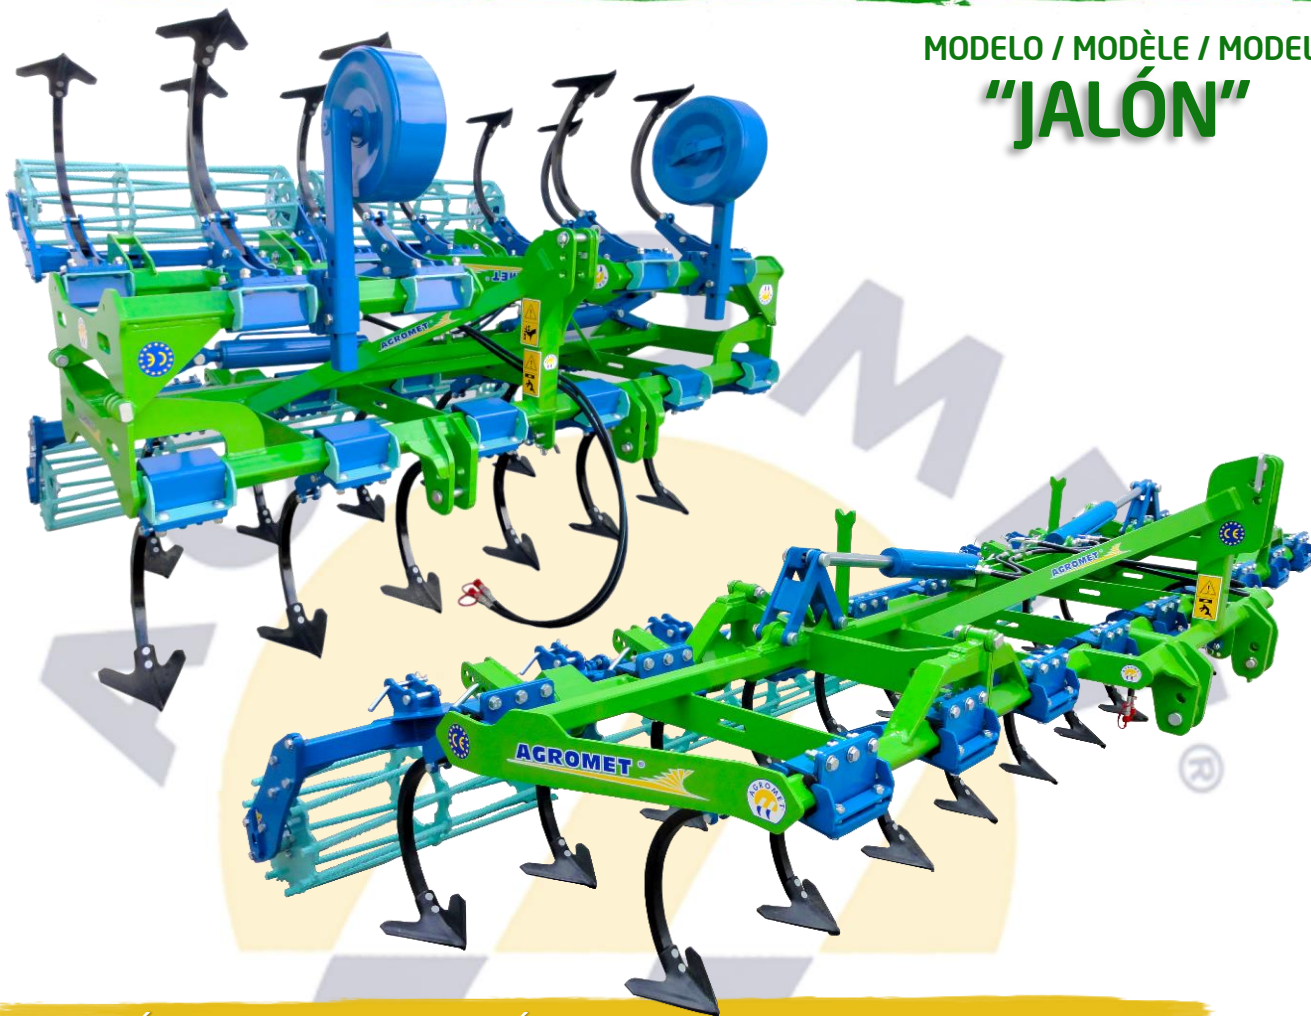

DATOS TÉCNICOS

ES

- ELASTÓMEROS ESPECIALES ALTA RESISTENCIA
- CHASIS – PERFIL ESTRUCTURAL DE 80X80X8
- BRAZOS DE 35 X 35
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO 18-25 cm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE: CON BRAZO DE 35X35 – 540 mm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS: CON BRAZO DE 35X35 – 830 mm.
- POTENCIA RECOMENDADA: 9 CV POR METRO
- DISTANCIA ENTRE BRAZOS EN UNA HILERA:
 - 2 HILERAS: 540 mm.
 - 3 HILERAS: 690 mm.
- DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS:
 - 2 HILERAS: 270 mm.
 - 3 HILERAS: 230 mm.
- SEPARACIÓN ENTRE HILERAS:
 - 2 HILERAS: 850 mm.
 - 3 HILERAS: 750 mm.
- ENGANCHE: BARRA|BULONES
- RULO Ø400 mm. BARRA REDONDAS DE 25 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

FR

- ÉLASTOMÈRE SPÉCIAL GRAND RÉSISTENCE
- CHÂSSIS – PROFIL DE LA STRUCTUREL DE 80X80X8
- DENTS DE 35 X 35
- PROFONDEUR DU TRAVAIL DE 18-25 cm.
- DISTANCE DU SOL AU SOUTIEN: DENTS DE 35X35 - 540 mm.
- DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS: DENTS DE 35X35 - 830 mm.
- PUISSANCE RECOMMANDÉE: 9 CV/MÈTRE
- DISTANCE ENTRE DENTS DANS UNE RANGÉE:
 - 2 RANGÉES: 540 mm.
 - 3 RANGÉES: 690 mm.
- DISTANCE DES DENTS ENTRE TOUTES LES RANGÉES:
 - 2 RANGÉES: 270 mm.
 - 3 RANGÉES: 230 mm.
- SÉPARATION ENTRE RANGÉES
 - 2 RANGÉES: 850 mm.
 - 3 RANGÉES: 750 mm.
- SÉPARATION ENTRE RANGÉES – 850 mm.
- ROULEAU Ø400 mm. BARRES RONDES 25 mm.

TECHNICAL DATA

EN

- SPECIAL ELASTOMER HIGH RESISTENCE
- CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 80X80X8
- TINES OF 35 X 35
- WORKING DEPTH 18-25 cm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO SUPPORT: TINES OF 35X35 - 540 mm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS: TINES OF 35X35 - 830 mm.
- RECOMMENDED POWER: 9 CV/METRE
- DISTANCE BETWEEN TINES IN A ROW:
 - 2 ROWS: 540 mm.
 - 3 ROWS: 690 mm.
- DISTANCE OF TINES BETWEEN ALL ROWS:
 - 2 ROWS: 270 mm.
 - 3 ROWS: 230 mm.
- DISTANCE BETWEEN ROWS
 - 2 ROWS: 850 mm.
 - 3 ROWS: 750 mm.
- DISTANCE BETWEEN ROWS – 850 mm.
- ROLLER Ø400 mm. ROUND BARS 25 mm.

Diseño: AGROMET EJE S.L.



SEMICHISEL CON ELASTÓMEROS PLEGABLE HORIZONTAL



SEMICHISEL À ÉLASTOMÈRE PLIABLE HORIZONTAL



SEMICHISEL WITH HORIZONTAL FOLDING ELASTOMERS



MODELO / MODÈLE / MODEL

"JALÓN"

"JALÓN" 2 HILERAS / RANGÉES / ROWS



MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT
SCE13-PH-2H-R	13	3,50 m.	1.520 Kg.
SCE15-PH-2H-R	15	4,10 m.	1.620 Kg.
SCE17-PH-2H-R	17	4,60 m.	1.720 Kg.
SCE19-PH-2H-R	19	5,15 m.	1.820 Kg.
*SCE21-PH-2H-R	21	5,70 m.	2.140 Kg.

"JALÓN" 3 HILERAS / RANGÉES / ROWS



MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT
SCE16-PH-3H-R	16	3,75 m.	1.780 Kg.
SCE17-PH-3H-R	17	4,00 m.	1.830 Kg.
SCE19-PH-3H-R	19	4,45 m.	1.930 Kg.
SCE21-PH-3H-R	21	4,90 m.	2.002 Kg.
SCE23-PH-3H-R	23	5,35 m.	2.250 Kg.
*SCE25-PH-3H-R	25	5,85 m.	2.520 Kg.

AGROMET EJE A
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R-5. Apartado de correos
Teléfono: +34 976 663 035 Fax: +34 976.660 908
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA
info@agromet.net
www.agromet.com

